


BX-42RS

Drvič, Sekačka, Drevorezba, Drvič Dreva, Traktor

Kód tovaru: J33-10279

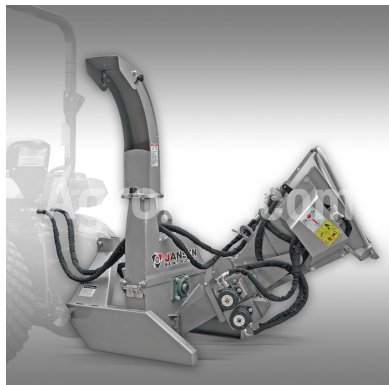

Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/bx-42rs-drvi%C4%8D-%C5%A1tiepkova%C4%8D-dreva-drvi%C4%8D-dreva-traktor>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	290 kg
RPM	540 rpm
Rozmery	1020x1070x1520 mm
Výkon traktora	min. 25-30 HP

Popis

JANSEN® BX-42RS je najmenší, ale zároveň najvýkonnejší traktorový drvič s hydraulickým podávaním v našej sérii BX. Aj v tejto veľkostnej triede je JANSEN® BX-42RS vybavený pôsobivými funkciami, ktoré zabezpečujú efektívne štiepkovanie a drvenie dreva. Tento traktorový drvič je preto ideálnou voľbou aj pre farmárov, záhradníkov a každého, kto hľadá spoľahlivé a výkonné riešenie na drvenie drevnej hmoty.

FAKTY, KTORÉ HOVORIA SAME ZA SEBA!

Hydraulické podávanie:

Hydraulické podávanie uľahčuje a zefektívňuje prácu. Dva veľké podávacie valce automaticky podávajú a drvia materiál bez dodatočnej práce.

Variabilná rýchlosť posuvu:

Variabilná rýchlosť podávacieho valca umožňuje nastaviť stroj pre rôzne priemery materiálu. Od malých až po veľké priemery – zvládne všetko. Maximálny priemer drveného materiálu je 10 cm.

Bezpečná prevádzka a výkonný pohon:

Vďaka integrovanému vývodovému hriadeľu a zabudovanému bezpečnostnému strižnému kolíku je JANSEN® BX-42RS kompatibilný s traktormi do výkonu 80 koní. Pevná konštrukcia zaisťuje bezpečný a spoľahlivý výkon. Tento stroj vyžaduje minimálny výkon motora traktora 25 – 30 koní a otáčky vývodového hriadeľa 540 ot./min.

Pevná konštrukcia a nízka údržba:

Hrúbka materiálu tohto sekačika zaisťuje jeho odolnosť. Stroj je navrhnutý tak, aby si vyžadoval nízku údržbu, a kryt zotrvačníka sa dá otvoriť iba jednou skrútkou, čím sa získa prístup k štyrom nožom. Tieto nože sú obojstranné a v prípade potreby sa dajú otočiť.

Praktický dizajn pre flexibilitu:

Ľahko skladací žľab a otočný výhoz ponúkajú jednoduché možnosti prepravy a prispôsobenia sa rôznym pracovným podmienkam. Voliteľné 50 cm predĺženie výhozu sa predáva samostatne.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výkon traktora: min. 25-30 HP

Rezaný materiál: Ø do 100 mm

Pohon: Vývodový hriadeľ (vrátane)

Otáčky: max. 540

Podávanie valcov: hydraulické (cez hydrauliku traktora)

Prietok hydraulického podávacieho valca: od 10 l/min

Upevnenie: 3-bodové uchytenie z kat. I

Priemer zotrvačníka: 63,5 cm

Počet nožov: 4 nože, 1 protinôž

Rozmery: cca 102 x 107 x 152 cm (D x Š x V)

Celková hmotnosť: cca 290 kg

Rozmery balenia: cca 140 x 80 x 108 cm (D x Š x V)

Prepravná hmotnosť: cca 318 kg

DÔLEŽITÉ VEDIET:

Traktorový drvič nie je ideálny na ihličovité materiály, ako je smrek, borovica alebo céder, a požadovaný výsledok nemusí byť dosiahnutý ani pri vrbe. Tieto materiály sú jednoducho príliš mäkké pre podávacie valce a zotrvačník, čo môže viesť k slabému výkonu. Lepší výsledok sa dá určite dosiahnuť pridaním konárov alebo spracovaním určitých priemerov, ale to často nie je uspokojivé.

Taktiež na výrobu drevnej štiepky určenej pre systém vykurovania drevnou štiepkou je traktorový drvič dosť nevhodný, pretože neprodukuje štandardizovanú drevnú štiepku. Veľkosť drevnej štiepky závisí od druhu dreva a typu drviča a môže byť nepravidelná, najmä pri vláknotom, tenkom alebo ihličkovitom materiáli. Použitie štandardizovanej drevnej štiepky je v systémoch vykurovania drevnou štiepkou bežné, ale vyžaduje si špeciálne drviče, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oveľa vyššej cenovej kategórii.