


TS-14L62

Štiepačka dreva, hydraulická pre traktor, horizontálna, 14 ton

Kód tovaru: J33-10390

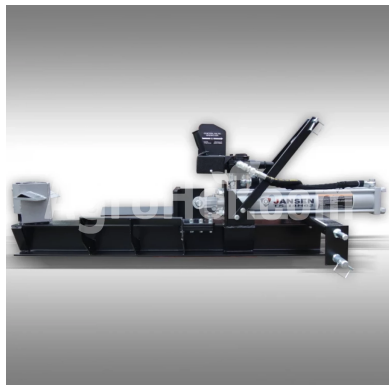

Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/traktor-%C5%A1tiepa%C4%8D-gume%C5%88ov-ts-14l62-hydraulick%C3%BD-horizont%C3%A1lly-14-tonov%C3%BD>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	140 kg
Rozmery	1820x400x600 mm
Tlak oleja	175 bar

Popis

Táto veľmi kompaktná a robustná štiepačka dreva montovaná na traktor dosahuje štiepaciu silu 14 ton a rozštípe akýkoľvek kus dreva! Štiepačku je možné jednoducho namontovať na 3-bodové závesy vášho traktora/Unimog a pod. (závesy ISO kat. 1 a 2). Ovláda sa pomocou hydraulických pripojení vozidla, na to je potrebné prívodné a spätné potrubie (spätné potrubie musí byť bez tlaku). Štiepačku je možné ľahko namontovať v požadovanej výške pomocou 3-bodového závesu.

Táto štiepačka dreva montovaná na traktor má zdvih piestu 62 cm a zdvih valca 57 cm. Valec potrebuje 9 sekúnd na úplný pohyb dopredu a 10 sekúnd na návrat.

Taktiež vám úplne zadarmo doručíme štvorcestný štiepací klin.

Trochu odlišná technika používania tejto štiepačky vám zaručí vysokú pracovnú rýchlosť: Drevo je valcom tlačené na klin a po štiepení môže spadnúť dozadu. Ak sa kus dreva zasekne na štiepacom kline alebo štvorcestnom štiepacom kline, môžete jednoducho pokračovať s ďalším kusom, čím sa uvoľní cesta! Valec sa automaticky vráti do východiskovej polohy, takže nemusíte držať páku. Prípadne môžete páku zastaviť v ľubovoľnej polohe a vrátiť sa do východiskovej polohy. Vždy sa aplikuje plná štiepacia sila. Mnoho iných štiepačiek musí vrátiť valec do východiskovej polohy, čo stojí veľa času.

Štiepačka dreva sa dodáva s obojručným ovládaním predpísaným zákonom.

Technické špecifikácie:

Pohon: hydraulický, 2-stupňový (cez traktor)

Hadice na pripojenie k nosnému vozidlu sú súčasťou balenia

Hmotnosť: cca 140 kg (suchá)

Štiepacia sila: 14 ton

Rozsah dodávky: 4-cestný klin a štiepací klin

Tlak oleja: cca 175 barov pri 14 t

max. prietok oleja: 41,6 l/min.

max. otvor pre polená: 620 mm

Vrtanie valca: 100 mm

Doba chodu valca: dopredu 9 s, dozadu 10 s

Traktorové závesy: Kat. 1 a Kat. 2 (skrutky sú súčasťou balenia)

Rozmery balenia: 1820x400x600 mm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: 176 kg