


TS-14L105

Štiepačka dreva, hydraulická pre traktor, 14 ton, horizontálna

Kód tovaru: J33-10391

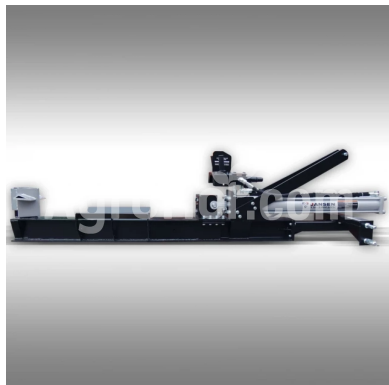

Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/ts-14l105-hydraulicka-c3%BD-%C5%A1tiepa-c4%8D-gume-c5%88ov-traktor-14-ton-horizont-c3%A1lny>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	214 kg
Rozmery	2690x860x750 mm
Prietok oleja	41.6 l/min
Tlak oleja	175 bar

Popis

Táto veľmi kompaktná a výkonná štiepačka dreva montovaná na traktor dosahuje štiepaciu silu 14 ton a rozštiepe akýkoľvek kus dreva! Štiepačku je možné jednoducho namontovať na 3-bodové závesy vášho traktora/Unimog a pod. (závesy ISO kat. 1 a 2). Ovláda sa pomocou hydraulických pripojení vozidla, na to je potrebné prívodné a spätné potrubie (spätné potrubie musí byť bez tlaku). Štiepačku je možné ľahko namontovať v požadovanej výške pomocou 3-bodového závesu.

Táto štiepačka dreva montovaná na traktor má obrovský zdvih piestu 105 cm a zdvih valca 100 cm. Valec potrebuje 15 sekúnd na úplný pohyb dopredu a 17 sekúnd na návrat.

Taktiež vám úplne zadarmo doručíme štvorcestný štiepací klin.

Trochu odlišná technika používania tejto štiepačky vám zaručí vysokú pracovnú rýchlosť: Drevo je valcom tlačené na klin a po štiepení môže spadnúť dozadu. Ak sa kus dreva zasekne na štiepacom kline alebo štvorcestnom štiepacom kline, môžete jednoducho pokračovať s ďalším kusom, čím sa uvoľní cesta! Valec sa automaticky vráti do východiskovej polohy, takže nemusíte držať páku. Okrem toho môžete páku zastaviť v ľubovoľnej polohe a vrátiť sa do východiskovej polohy. Vždy sa aplikuje plná štiepacia sila. Mnoho iných štiepačiek musí vrátiť valec do východiskovej polohy, čo stojí veľa času.

Štiepačka dreva sa dodáva s obojručným ovládaním predpísaným zákonom.

Technické špecifikácie:

Pohon: hydraulický, 2-stupňový (cez traktor)

Hadice na pripojenie k nosnému vozidlu sú súčasťou balenia

Hmotnosť: cca 214 kg (suchá)

Štiepacia sila: 14 ton

Rozsah dodávky: 4-cestný klin a štiepací klin

Tlak oleja: cca 175 barov pri 14 t

max. prietok oleja: 41,6 l/min.

max. otvor pre polená: 1050 mm

Vrtanie valca: 100 mm

Doba chodu valca: dopredu 15 s, dozadu 17 s

Traktorové závesy: Kat. 1 a Kat. 2 (skrutky sú súčasťou balenia)

Rozmery: 2690x860x750 mm (DxŠxV)

Rozmery balenia: 2090x490x620 mm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: 255 kg